


 **MAQTEC**

BACUS II



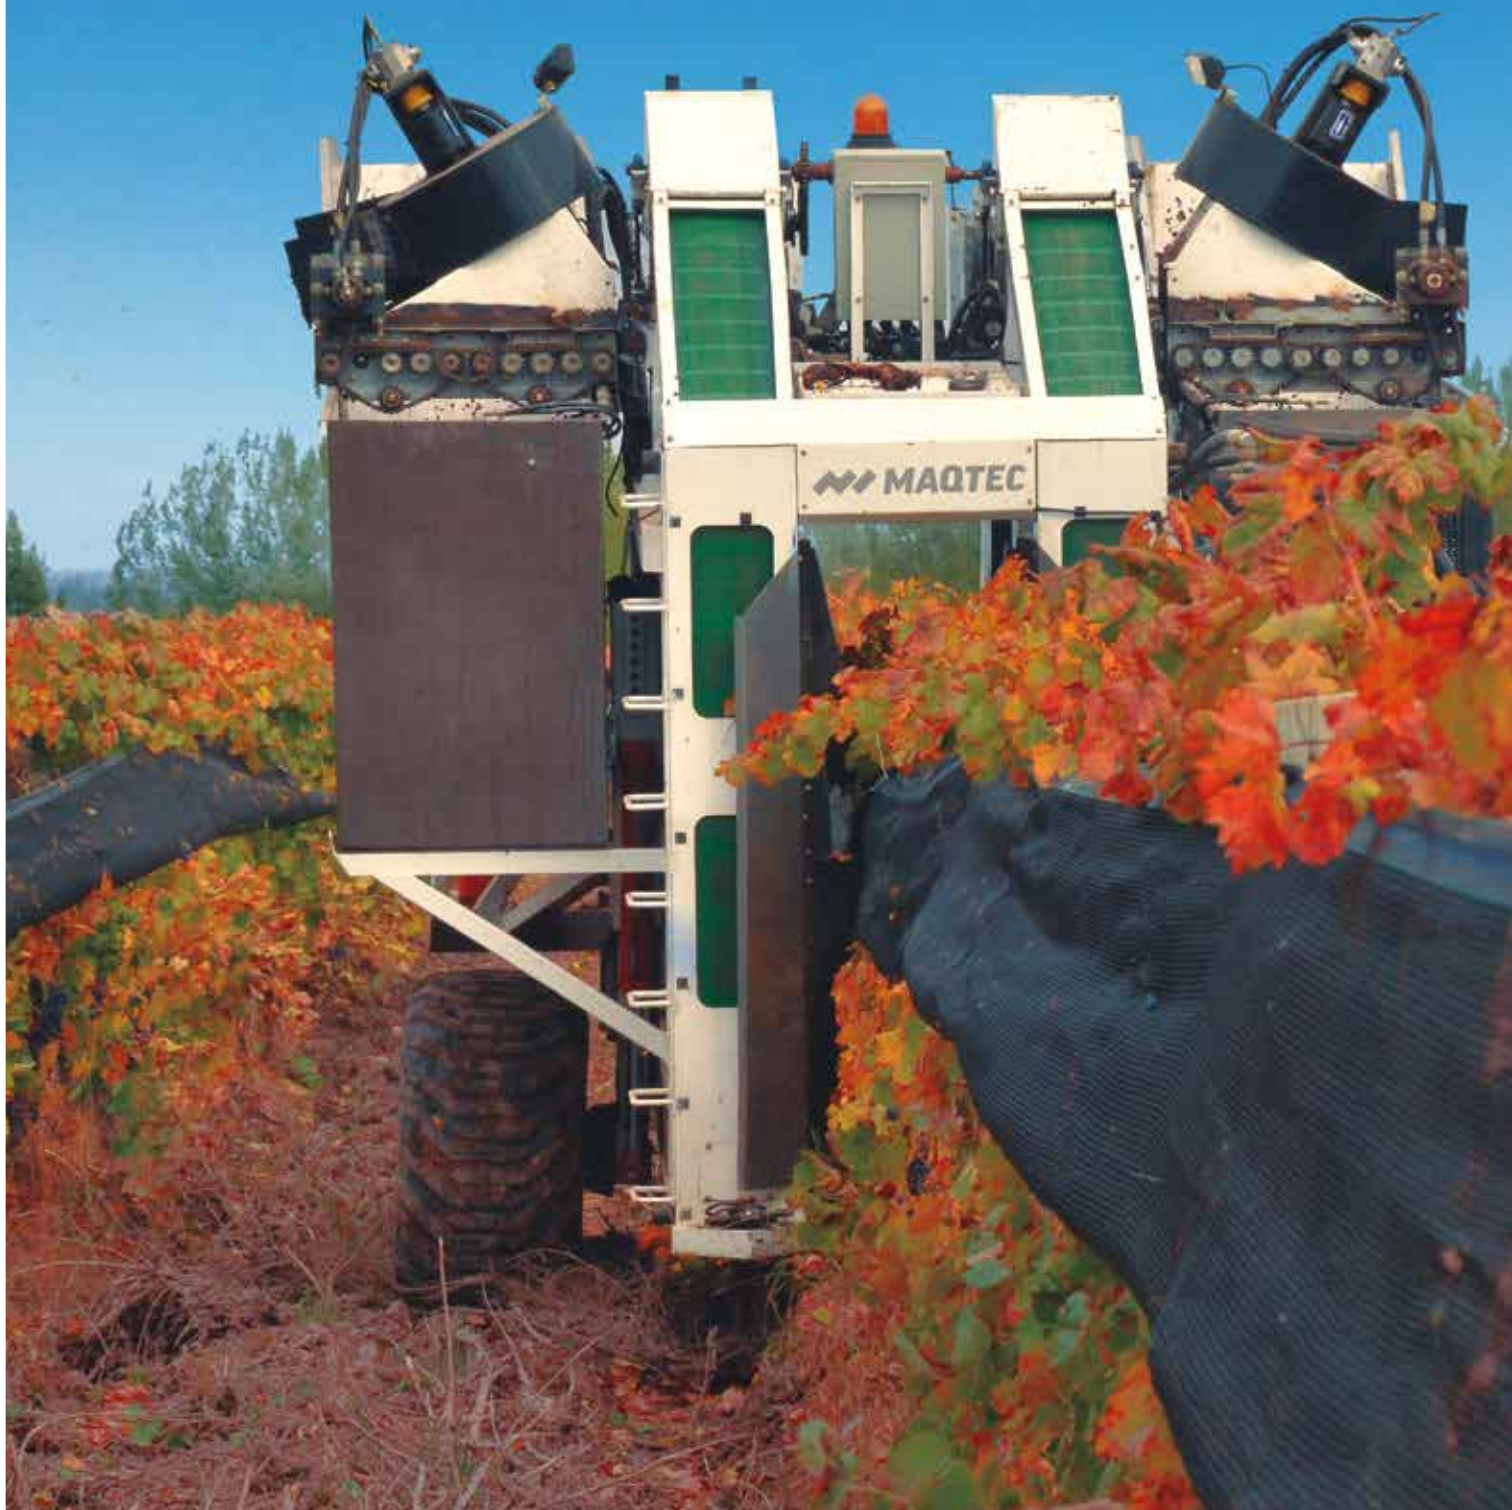

SIMPLICIDAD
EFICIENCIA
CALIDAD

COMBINA LOS MÁS ALTOS REQUISITOS DE CALIDAD DE TRABAJO CON LA SENCILLEZ Y FIABILIDAD **NECESARIAS PARA** **LA MAYOR EFICIENCIA.**



SIMPLICIDAD

Fácil de enganchar al tractor, de adaptar a distintas configuraciones de cosecha y de mantener, Bacus permite el uso directo con mínima capacitación.



EFICIENCIA

El alto rendimiento resultante de excelentes niveles de derribo y la economía en operaciones permiten un rápido recupero de la inversión inicial.



CALIDAD

El trabajo a baja frecuencia preserva la planta, el espaldero y el grano. El exclusivo sistema de deshojado maximiza la entrega de grano limpio.



TOLVAS AMPLIAS E INDEPENDIENTES



CABEZALES DE COSECHA REGULABLES Y DE FACIL ARMADO



MANEJO DE OPERACIONES

FICHA TÉCNICA

Dimensiones Estructurales (Medidas en mm)

Largo Estructura	4900 mm
Ancho	3075 mm
Altura mínima	3251 mm
Variación de altura en nivelación	500 mm

Sistema de traslación

Tractor	75 hp de potencia mínima
Toma de fuerza	540 rpm
Levante de 3 puntos	Sujeción de bomba principal

Rodados

Neumáticos	500 / 45 - 22,5
Llantas	16"x 22,5

Sistema de Potencia hidráulica

4 Bombas	Engranajes
----------	------------

Sistema de cosecha

Cabezal de cosecha	Fijo
Ancho maximo cabezal	500 mm
Ajuste varas cosecha	200 mm
Centrado de máquina sobre espaldero	Automático

Cerramiento central

Cerramiento flexible	Tipo Fish Plates montado en tacos de goma
----------------------	---

Sistema de Recolección y Limpieza

Cintas	Ancho 240 mm - Largo 10 mts
Sistema de acarreo	Cintas con paletas
Limpieza	Turbinas con trituradores
Limpieza opcional	Sistema de deshojado o Despilladora

Sistema de recepción

2 Tolvas	Capacidad 1,2 hl c/u
Sistema de descarga	Volcado de tolvas individual


Instrumental de manejo

Joystick	Para nivelacion y manejo de cosechadora
Botonera inteligente	Regulación funciones de trabajo
Pantalla	Sauer Danfoss DP 200



Estructura

- ✓ Estructura principal en una sola pieza, completamente soldada.
- ✓ Pata armada con caño en forma telescópica
- ✓ Maza de Mercedes Benz 8 agujeros
- ✓ Rueda 380/70-R28 ó 360/70-R24



Cabezal

- ✓ Bandeja central pivotante, permite darle mayor o menor curvatura a las varas automáticamente desde el tractor
- ✓ Eje central con dos excéntricos y un volante de inercia
- ✓ Motor 80cc
- ✓ Cuatro ejes para soporte de las varas montado sobre bujes silemblok
- ✓ Bielas regulables para variación de curvatura de las varas



Tolvas

- ✓ 2 tolvas independientes de 1,2 hl c/u
- ✓ Turbinas de aspiración con cuchilla picadora y enbocador
- ✓ Velocidad turbina 2000 rpm máximo
- ✓ Sinfín para nivelación de la fruta en tolva
- ✓ Sistema de deshojado montado en la parte superior de la tolva



Consola manejo

- ✓ Exclusiva pantalla programable bajo sistema Plus One
- ✓ Joystick 2 eje para manejo cilindro dirección
- ✓ Teclas basculantes IP67 para elevación ruedas
- ✓ Teclas basculantes para elevación tolvas
- ✓ Parada de emergencia
- ✓ Luces

1.2HL

CAPACIDAD DE LA TOLVA

**BACUS ES
LA PRIMER
MÁQUINA
VENDIMIADORA
DE FABRICACIÓN
ARGENTINA**

INDUSTRIA ARGENTINA

Venado Tuerto, Pcia Santa Fe,
Argentina



SERVICIO 7X24

MaqTec ha desarrollado una amplia estructura de servicios con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus productos.



www.maqtec.com

Argentina



 **MAQTEC**

Domingo Romero 2870
Parque Industrial "La Victoria"
CP 2600, Venado Tuerto,
Pcia Santa Fe, Argentina

Tel: 03462 40 7069
Cel: 011 1554114603
info@maqtec.com